


MCS / MCT 系列

2口2位常閉型電磁閥

適用流體：水、空氣、輕油、瓦斯、真空。

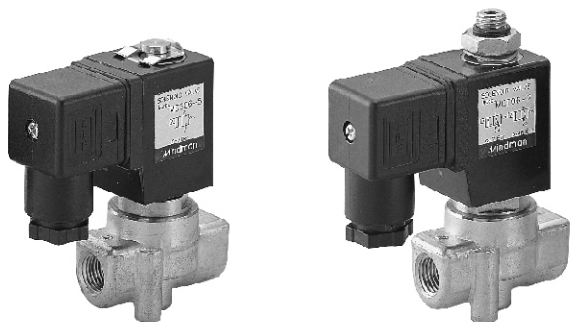




規格：

- IP65 防水線圈。
- 連續循環，100 % ED。
- 防爆等級：EExm II T4 或 Eex ia II C T6 PTB 認證。
- 周圍溫度：-15~50℃。
- 電壓容許差：±8%。
- 在不影響作動下，作任何角度安裝（線圈為上方最佳）。

型號	MCS				MCT			
記號 尺寸mm	06	10	15	20	06	10	15	20
L	49	56	60		50	56	88	
H	86			91	98			102
C	71		73		87			91
W	30/36				30/36			
重量(Kg)	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.6	

訂購代號：

MCS-06-2-J-5-D-AC110

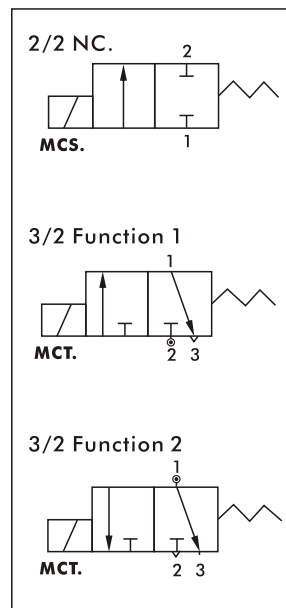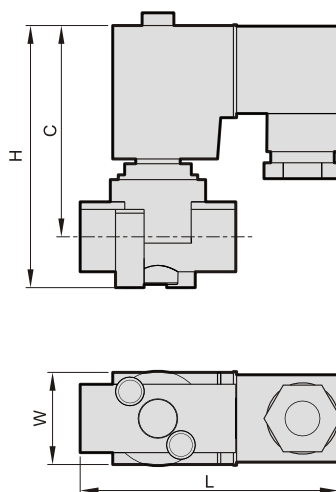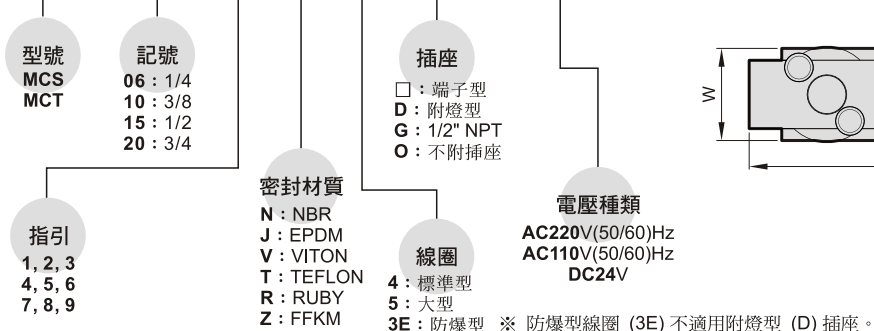

MCS規格：（黃銅本體，2口2位常閉型）

記號 (配管口徑) G	指引	材質		線圈	節流口徑 mm	溫度 °C																最大使用壓力bar (最小 0 bar)						Cv值	真空 torr
		密封環	本體			線圈 4/3E						線圈 5						線圈 4		線圈 5		線圈 3E							
						N	J	V	T	Z	R	N	J	V	T	Z	R	AC	DC	AC	DC	AC	DC						
06(1/4) 10(3/8) 15(1/2) 20(3/4)	1	N、J、V、T、Z、R	C	4、5、3E	1.6													30	20	40	30	16	20	0.12	10 ⁻²				
	2				2.0													20	15	30	20	13	16	0.18					
	3				2.5													14	7	20	15	10	13	0.24					
	4				3.0	-5	-10	-10	-20	-30	-5	-10	-10	-20	-30	10	5	15	10	7	10	0.37							
	5				4.0	}	}	}	}	}	}	}	}	}	}	7	3	10	7	5	7	0.53	10 ⁻¹						
	6				5.0	80	145	160	170	170	80	145	160	185	200	5	2	7	4	3	5	0.83							
	7				5.5											3	1.5	4	3	2	3	0.95							
	8				7.5											2	1	3	2	1	2	1.10							
	9				10.0												1	0.5	2	1	0.5	1	1.30	10					

MCT規格：（黃銅本體，3口2位常閉型）

記號 (配管口徑) G	指引	材質		線圈	節流 口徑 mm		溫度 ℃				最大使用壓力bar (最小 0 bar)						Cv值
		密封環	本體								線圈 4		線圈 5		線圈 3E		
											AC / DC						
											功能						
				本體	頂點	線圈 4		線圈 5/3E									
						N	V	N	V	1	2	1	2	1	2		
06(1/4) 10(3/8) 15(1/2) 20(3/4)	1	N 、 V	C	4 、 5 、 3E	1.6	1.6	-5 、 80	-5 、 80	-10 、 95	10	16	14	20	7	10	0.10	
	2				2.0					7		10		5		0.15	
	3				2.5					5		7		4		0.20	
	4				3.0	4				13	5	16	3	7	0.31		
	5				4.0	2				10	4	13	2	5	0.51		
	6				5.0	1					2		1		0.80		

